

BASIC

PINTY[®]
PLUS
Basic

Všestranná farba v spreji



BASIC

Rýchlo zasychajúca alkydová farba v spreji s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a excelentnou príľnavosťou na širokú škálu materiálov.

POUŽITIE:


Vhodná pre dekoráciu a ochranu rôznych typov podkladov ako sú: drevo, kov, kartón, kameň a pod. Ideálne pre domáce práce. Má vynikajúcu príľnavosť na rôzne materiály a dlhší čas spracovania.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 2 m²

Schnutie na manipuláciu: 2 hod., úplne 4 hod.

Medzináterový interval: do 1 hod. alebo po 48 hod.

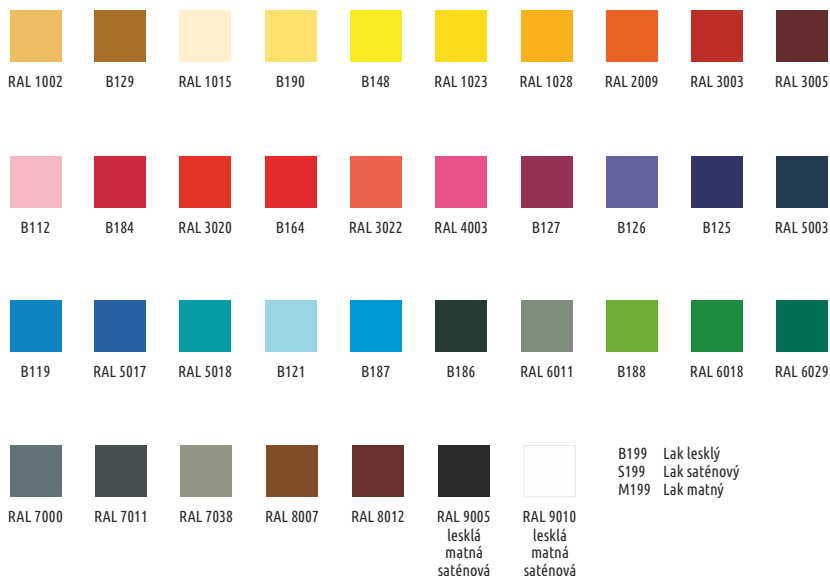


TRYSKY:

Trysky pre každé použitie:

Ref.1: široká tryska

Ref.2: normálna tryska

Ref.3: úzka tryska



BASIC

FLUORESCENČNÉ

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 1 m²

Schnutie na manipuláciu: 5 min., úplne 15 min.

Medzináterový interval: 15 min.



F136



F118



F143



F107



F124



F146

METALICKÝ EFEKT

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 1,2 m²

Schnutie na manipuláciu: 5 min., úplne 10 min.

Medzináterový interval: 5 min.



P152



P150



P151

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25 - 30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pre dosiahnutie perfektného vzhľadu je potrebné pripraviť podklad základným náterom, plničom alebo dodatočnou vrstvou farby v spreji.

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsníť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných priestoroch. Po použití vhodte prázdny obal do žltého kontajnera.



BASIC



Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)
010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555
e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk



SHAKING COLORS
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY



NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)
Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com
www.novasolspray.com