

# CHALK

**PINTY**<sup>®</sup>  
**PLUS**

**CHALK**  
**FINISH**  
**SPRAY PAINT**

*Kriedová farba v spreji*



# CHALK

*Kriedová farba v spreji pre dekoratívne účely.  
Hlboko matný povrch so zamatovým vzhľadom.*

Ideálny pre rôzne typy povrchov, vrátane expandovaného polystyrénu. Je možné ho zmyť vodou a saponátom do 15 minút od aplikácie. Vodná báza farby je ohľaduplná k životnému prostrediu. Rôznymi technikami spracovania je možné dosiahnuť nespočetné množstvo variácií a efektov.

## POUŽITIE:

Umožňuje dekoráciu veľkého množstva materiálov ako sú drevo, melamín, plátno, kov, plasty, kartón, dokonca aj sklo. Neobsahuje agresívne rozpúšťadlá a preto nepoškodzuje polystyrén. Pre dosiahnutie hladkého povrchu je potrebné naniesť niekoľko vrstiev a po ich zaschnutí povrch jemne prebrúsiť, pre dosiahnutie požadovaného povrchu.

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 2 m<sup>2</sup>

Schnutie na manipuláciu: 20 min., úplne 1 hod.

Medzináterový interval: pri použití rovnakého materiálu 5 min.

Medzináterový interval: pri použití iného materiálu 24 hod.



## AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

## TYPY:

Sprej používajte vo vertikálnej polohe. Keď je povrch suchý, zotríte prestrek farby. Počkajte 5 minút medzi vrstvami. Keď je povrch suchý na dotyk, je možná aplikácia ďalšej vrstvy. Prach odstráňte pred striekaním každej vrstvy. V prípade upchatia trysky ju vyčistite utierkou a pokračujte v práci.

Ak je potrebná finálna vrstva laku, použite Pinty Plus Aqua bezfarebný lak alebo niektorý lak Pinty plus Art&Craft. Ak upravujete plastový povrch, použite ako základ Pinty Plus základ na plasty. Takto získate výborné výsledky pri použití kriedovej farby v spreji.

# CHALK

## INŠPIRÁCIA:

1. Na pripravený povrch naniesieme prvý odtieň.




2. Po zaschnutí prvej vrstvy, po cca. 10-15 minútach naniesieme druhú vrstvu.



3. Pred zaschnutím druhej vrstvy môžeme použiť techniku vymývania.



4. Po úplnom zaschnutí môžeme použiť pre dosiahnutie efektu brúsny papier.

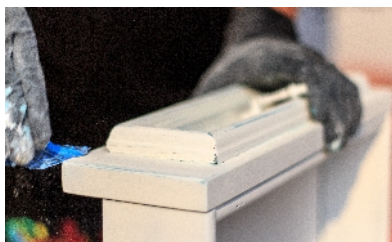

5. Pre zvýšenie odolnosti použijeme vrchný vodouriediteľný lak.



6. Hotovo! Ako sa Vám páči?



# CHALK



Painthouse, s.r.o.  
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)  
010 09 Žilina  
tel.: +421 911 501 555  
e-mail: [info@painthouse.sk](mailto:info@painthouse.sk)  
[www.painthouse.sk](http://www.painthouse.sk)



**SHAKING COLORS**  
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY

**NVS**

**NOVASOL SPRAY S.A.**

P.I. L'Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)  
Tel. +34 977 677 305  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)  
[www.novasolspray.com](http://www.novasolspray.com)