


ART & CRAFT



Pre remeslá a umenie

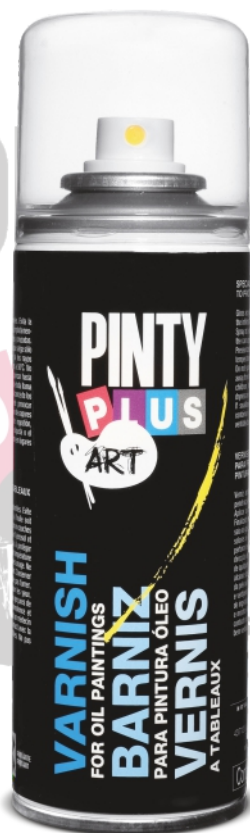

ART & CRAFT

TABUĽOVÁ FARBA



Čierna a matná vrchná farba

Na upravené tabuľe je možné písať a povrch umývať.

Špičková farba s vysokou krycou schopnosťou a elasticitou. Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou tvrdosťou a životnosťou.

POUŽITIE:

Upravené povrchy sa stávajú popisovateľnými ako bežná školská tabuľa. Farba je vhodná pre drevo, kov, kartón, textil, kameň, sklolaminát, tvrdé plasty a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 2 hod., úplne 4 hod.

Možnosť písať: 48 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. Písanie kriedou a následné umývanie je možné po 2-3 dňoch.

TYPY:

Pred aplikáciou na kovové povrchy je potrebné použiť Pinty Plus základ na železo. Pri aplikácii na plasty je potrebné použiť Pinty Plus základ na plasty. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsníť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú prínavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

CHRÓMOVÝ EFEKT



Chrómový efekt pre dekoratívne účely

POUŽITIE:

Rýchlo schnúca farba pre dekoratívne účely. Vhodná na kov, sklo, prútie, keramikú a väčšinu plastov.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 30 min.

Medzináterový interval: 1 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. Písanie kriedou a následné umývanie je možné po 2-3 dňoch.

TYPY:

Pred aplikáciou na kovové povrchy je potrebné použiť Pinty Plus základ na železo. Pri aplikácii na plasty je potrebné použiť Pinty Plus základ na plasty. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsníť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú prínavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb. Upravené povrchy nesmú byť čistené detergentami, lakované alebo brúsené.



C150



C151

ART & CRAFT

UNIVERZÁLNY ZÁKLAD



*Rýchlo schnúci univerzálny základ.
Matný vzhľad a prekrývanie pórov.*

Vysoká krycia schopnosť a priľnavosť na drevo, kovové povrchy, plasty, melamín, postforming a pod. Neobsahuje chróm.

POUŽITIE:

Okrem zlepšenia priľnavosti je ideálny pre prekrytie pórov na dreve, omietke obkladačkách a iných pórovitých materiáloch. Je vhodný pre interiéry aj exteriéry.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 1,4-1,6 m²

Schnutie: 1 hod.

Medzináterový interval: 24 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledného efektu je povrch potrebné upraviť niektorým zo sprejov Pinty Plus, po 24 hod.

SÁDROVÝ ZÁKLAD



*Matný biely sádrový základ, vhodný pre prípravu podkladu,
ktorý bude upravený vrchnou farbou.*

Pretvára podklad na plátno.

POUŽITIE:

Vytvára základ pre použitie rôznych materiálov ako plátno (bavlna, ľan, polyester), drevo, preglejka, kartón, sádrokartón, celulóza, betón a pod. Po zaschnutí môže byť okamžite premalovaný. Do 15 min. je možné umýť vodou. Pre dosiahnutie čo najhladšieho povrchu je potrebné aplikovať niekoľko vrstiev a jemne prebrúsiť pre dosiahnutie žiadaneho efektu. Pri úprave väčších plôch je použiteľný ako plnič, ktorý znižuje spotrebu vrchnej farby.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 30 min., úplne 24 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

ART & CRAFT

LAK NA BÁZE VODY



*Vodou riediteľný bezfarebný rýchlo schnúci lak
pre remeselné a umelecké práce.*

Ekologicky priaznivý, nezapáchajúci a pre zdravie neškodný sprej. Lesklý, saténový a matný. Nežltne.

POUŽITIE:

Toto nové zloženie umožňuje použitie v interiéri. Ochraňuje a podklady ako drevo, omietky, živice, korok, keramiku, kameň, sádkartón, celulózu alebo papier pred vlhkosťou. Zjasňuje farby a je ho možné odstrániť vodou a saponátom do 15 min. od aplikácie.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 1,4 m²

Schnutie: 1 hod., úplne 24 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

LAK



*Bezfarebný a rýchlo schnúci akrylový lak.
Lesklý, saténový alebo matný. Nežltne.*

POUŽITIE:

Ochraňuje a podklady a ko drevo, omietky, živice, korok, keramiku, kameň, sádkartón, celulózu alebo papier pred vlhkosťou. Zjasňuje farby.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2 m²

Schnutie: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

ART & CRAFT

LAK NA OLEJOMALBY



Špeciálny lesklý akrylový lak pre ochranu a renováciu olejomalieb

Rýchlo schne, je veľmi flexibilný a zachováva prirodzené farby.

POUŽITIE:

Jednoducho sa používa a je ideálny pre ochranu a renováciu olejomalieb pred prachom a vlhkosťou. Ochrana je permanentná.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 200ml = 1 m²

Schnutie: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Výrobok najprv odskúšajte na malej ploche alebo na vzorke, aby ste predišli nekompatibilitu. Začiatok aj koniec striekania musí byť mimo objektu.

FIXATÍV



Priehľadný a bezfarebný fixačný sprej pre umelecké práce. Rýchlo schne, je vodeodolný a nežltne.

Ochrana pre prachom a vlhkosťou

POUŽITIE:

Tento trvalý fixatív je riešením pre umelecké práce ako sú maľby vodovými farbami, pastelom, ceruzou, uhlíkom, tušom a pod. Ideálny je pre fotografie, mapy, fotokópie, keramiku atď.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 200ml = 1 m²

Schnutie: 10 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a mastnôv. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Výrobok najprv odskúšajte na malej ploche alebo na vzorke, aby ste predišli nekompatibilitu. Začiatok aj koniec striekania musí byť mimo objektu.

ART & CRAFT

DOČASNÉ LEPIDLO



Dočasné lepidlo v spreji, priehľadné a rozpúšťadlové

Je určené špeciálne pre profesionálne remeselné a umelecké práce.

POUŽITIE:

Toto lepidlo v spreji má široké možnosti použitia. Je určené pre dočasné lepenie ľahkých materiálov, ktoré budú premiestňované a prilepované niekoľko krát: papier, kartón, koža, laminát, korok, sklaminát, kovové fólie, peny a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:

Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Lepený materiál musí byť čistý. Nanášajte v rovnomerných tenkých vrstvách na oba zlepuvané povrchy. Pri normálnych podmienkach počkajte 1-5 min. Potom plochy spojte. Čas závisí od podmienok a nasiakavosti podkladu.

TYPO:

Výrobok umožňuje prilepiť šablóny, na ktoré bol aplikovaný. Následne je možné viackrát odlepiť a prilepiť podľa potreby.

GLITRE



PVC glitre v rôznych odtieňoch dodávajú lesk a perleťový efekt vašim dekoráciám

Scrapbooking, umelecké práce ale aj vianočné ozdoby a iné projekty.

AKO APLIKOVAŤ:

Aplikujte vrstvu Pinty plus bezfarebného laku alebo Pinty plus Evolution. Do mokrého filmu ihneď vsypte glitre. Po niekoľkých minútach potreste objektom a odstráňte prebytok glitrov. Po zyschnutí môžete aplikovať ďalšiu vrstvu laku. Nepoužívať pre vodouriditeľné materiály.

BALENIE:


100 ml

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných priestoroch. Po použití vhodte prázdny obal do žltého kontajnera.



ART & CRAFT

INŠPIRÁCIE:

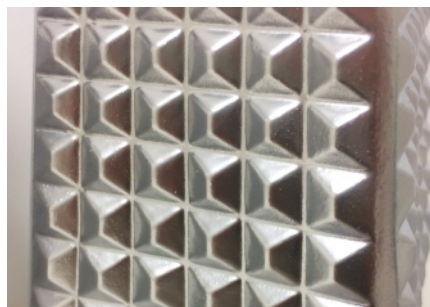

ART & CRAFT



Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)
010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555
e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk



SHAKING COLORS
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY



NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)
Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com
www.novasolspray.com