


TECH

PINTY[®]
PLUS
TECH

Technické spreje

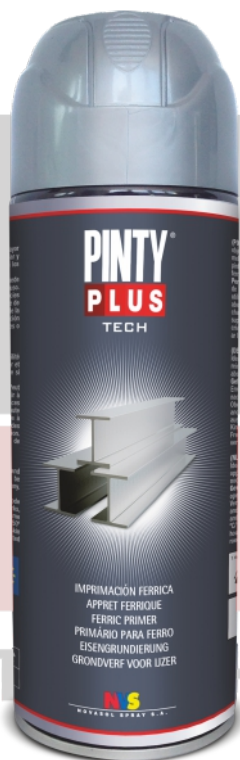

ZINKOVÝ ZÁKLAD

Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc.



Z169

Vysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný čistý zinok. Zabezpečuje elektrochemickú reakciu s podkladom. Podkladu dodáva excelentnú ochranu, tvrdosť a flexibilitu.

POUŽITIE:

Určený je pre maximálnu ochranu kovových povrchov proti korózií ako sú: konštrukcie, ploty, odliatky, zvary alebo pozinkované diely, vozidlá a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 1,4m²

Schnutie: do 1 hod.

Medzináterový interval: 1 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

NEREZOVÝ ZÁKLAD

Nerezový sprej je lesklý antikorozyzný základ so zhlľadom nerezovej ocele



1150

Obsahuje nerezový pigment 316L, ktorý zabezpečuje dokonalú kryciu schopnosť. Rýchlo schne a dodáva podkladu odolnosť voči poškrabaniu a oderu.

POUŽITIE:

Určený je pre ochranu zvarov nerezových výrobkov, skladovacích nádob ale aj kovových konštrukcií ako sú a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2 m²

Schnutie: do 30 min.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácií vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

GALVANZINC

Galvanický základ pre antikoróziu ochranu, na báze hliníkového pigmentu a špeciálnych živíc.



G150

G151

Jedinečný protikorózný ochranný náter s hladkým, jednotným a lesklým filmom. Podkladu dodáva excelentnú ochranu.

POUŽITIE:

Určený je pre maximálnu ochranu kovových povrchov proti korózií ako sú: konštrukcie, ploty, odliatky, zvary alebo pozinkované diely, vozidlá, potrubia, skrutky a pod. Je vhodný ako opravný sprej po zvaraní a pre pozinkované plochy.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: do 15 min.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

ZÁKLAD NA ŽELEZO

Antikorózný alkydový matný základ na železo.



I113

I101

I112

Rýchloschnúci základ na železo, bez obsahu chrómu a olova.

POUŽITIE:

Určený je pre maximálnu ochranu kovových a ocelových povrchov proti korózií vo vlhkom prostredí a zabezpečuje lepšiu priľnavosť a dlhšiu životnosť vrchného náteru.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 1,4m²

Schnutie: do 1 hod.

Medzináterový interval: 24 hod.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

ZÁKLAD PRE PLASTY



I199

Bezfarebný základ pre plasty. Zabezpečuje dokonalú príľnavosť vrchnej vrstvy.

POUŽITIE:

Ideálny pre modely, automobilové diely (nárazníky, spojtery, zrkadlá a pod.), ako aj iné plastové výrobky (nábytok, tvrdé plasty, hračky a pod.).

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 3-4m²

Schnutie: do 15 min.

Medzináterový interval: 15 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený volných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsníť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú príľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

KOVÁČSKA FARBA



FJ104



FJ113



FJ826



FJ925



FJ825

Dva v jednom - základ aj kováčska farba. Ultra matná epoxidová farba pre dekoráciu a ochranu kovových povrchov,

Hrubovrstvový náter s efektom kovaného železa. Základný aj vrchný náter v jednom. Odolný voči mechanickému poškodeniu a pôsobeniu poveternostných vplyvov

POUŽITIE:

Rýchlo schnúca farba s veľmi dobrou príľnavosťou na kovové povrchy. Dekorácia a ochrana pre zábradlia, poštové schránky, lampy, kovové brány, záhradné doplnky a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 1m²

Schnutie: do 15 min., úplne 24 hod.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený volných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pre plasty alebo pozinkované povrchy je potrebné použiť príslušný základ. Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsníť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú príľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

BLOKÁTOR FLAKOV



X101

*Blokovanie flákov na stenách, pred aplikáciou farieb.
Matná biela farba izoluje fláky po zatečení alebo od dymu.*

Výborná krycia schopnosť. Nežltne a izoluje vlhkosť. Jedinčná pomôcka pre maliarov

POUŽITIE:

Používa sa na betónové, sádrové, drevené povrchy a omietky a murivo. Blokuje fláky spôsobené dymom, vodou, fixami, nikotínom a pod. Povrch je potrebné pred aplikáciou očistiť.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: do 2 hod.

Medzináterový interval: 10 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

SPREJ NA DISKY



L150

L104

Vysoko odolný akrylový sprej na disky.

POUŽITIE:

Určený pre jednoduchú ochranu a dekoráciu hliníkových aj kovových diskov a krytiak kolies. Má výbornú odolnosť voči mechanickému opotrebeniu, vlhkosti a palivám. Povrch musí byť pred aplikáciou dobre očistený.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 15 min.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

ŽIARUVZDORNÁ FARBA



A150

A104

*Farba pre povrchy vystavené vysokým teplotám.
Odolnosť upraveného povrchu je do 600°C.*

POUŽITIE:

Ideálna pre povrchy vystavené vysokým teplotám: výfuky, tepelné zdroje a pod. Upravené povrchy je potrebné zahrievať pomaly a postupne, až po dosiahnutí maximálnej teploty.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 30 min.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

SPREJ NA RADIÁTORY



RAL 9010

*Biela farba na radiátory. Rýchlo schnúci akrylový
email s odolnosťou do 90 st. C, ktorý nežltne.*

Rýchlo schnúci lesklý akrylový email

POUŽITIE:

Ideálna pre povrchovú úpravu a renováciu všetkých typov radiátorov, vrátane hliníkových, taktiež pre teplovodné rozvody a pod. Povrch je potrebné pred aplikáciou vyčistiť.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 15 min.

Medzináterový interval: 5 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

SPREJ NA NEREZOVÉ SPOTREBIČE



E150

Rýchlo schnúci email so vzhľadom nerez.
Zabraňuje oxidácii.

POUŽITIE:

Ideálna pre renováciu spotrebičov v domácnosti. Má elegantný a moderný vzhľad. Pred aplikáciou musí byť povrch očistený. Nesmie sa čistiť agresívnymi prostriedkami.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 30 min.

Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

SPREJ NA BIELU TECHNIKU



RAL 9016

Rýchlo schnúci antikoróznny sprej. Biely a vysoko lesklý.

POUŽITIE:

Ideálna pre renováciu spotrebičov v domácnosti. Prekrýva poškodenia a opotrebované miesta.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Výdatnosť: 400ml = 2m²

Schnutie: 15 min.

Medzináterový interval: 5 min.

AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľičiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie **Greenox** odstraňovača farieb.

TECH



Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)
010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555
e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk



SHAKING COLORS
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY

NVS

NOVASOL SPRAY S.A.

P.I. L'Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)
Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com
www.novasolspray.com